


# D系列

塑料气动双隔膜泵

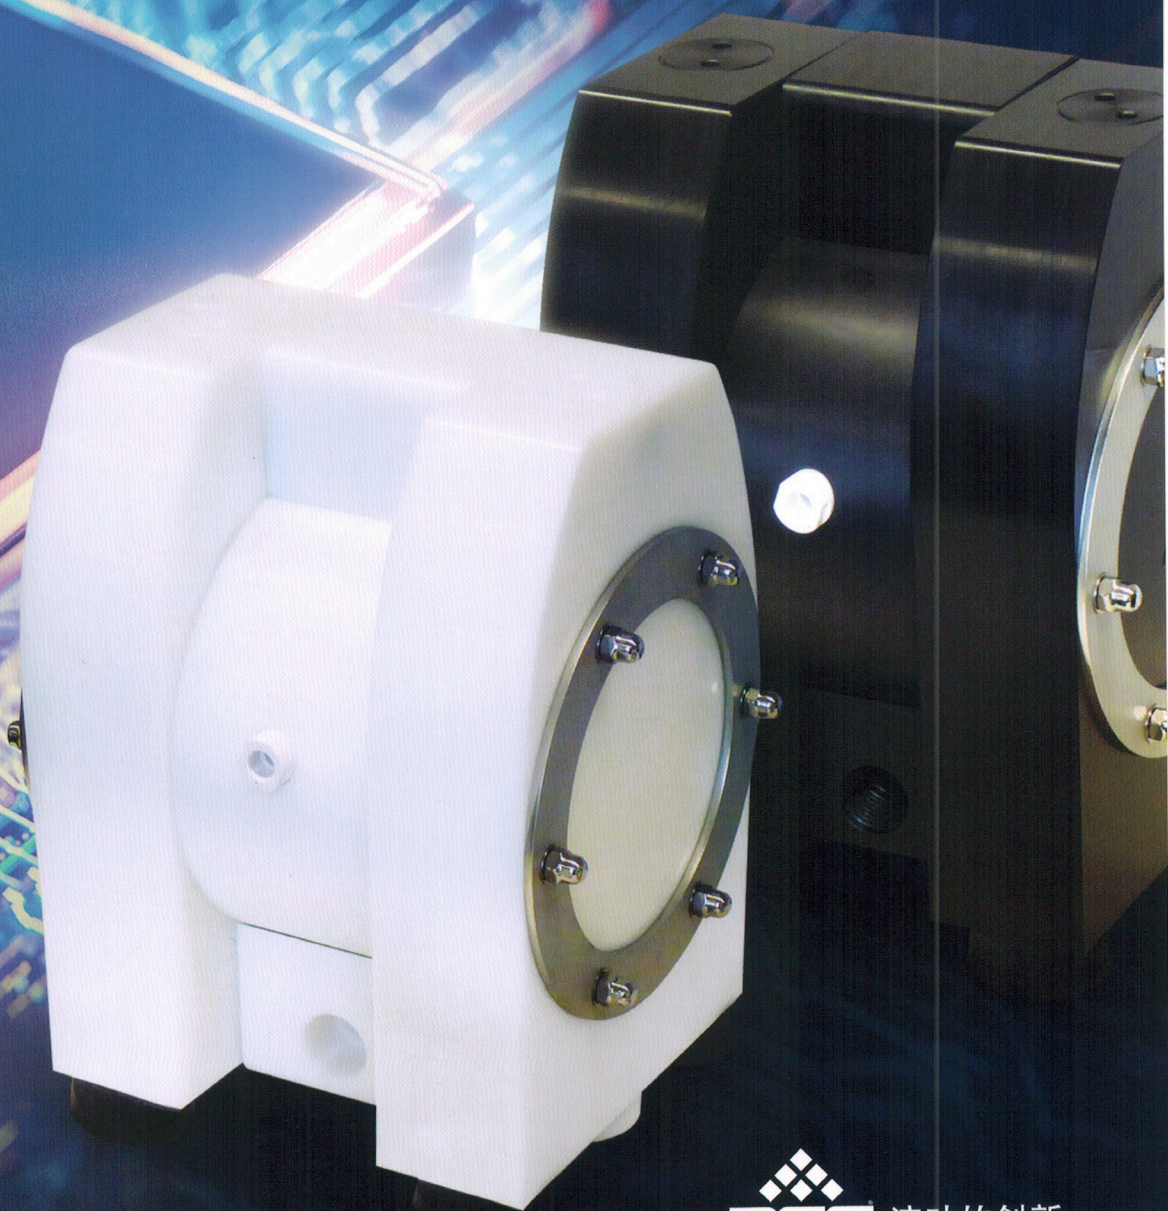


 **PSG** 流动的创新  
a  DOVER company

 **ALL-FLO**

[WWW.ALLFLO.COM](http://WWW.ALLFLO.COM)



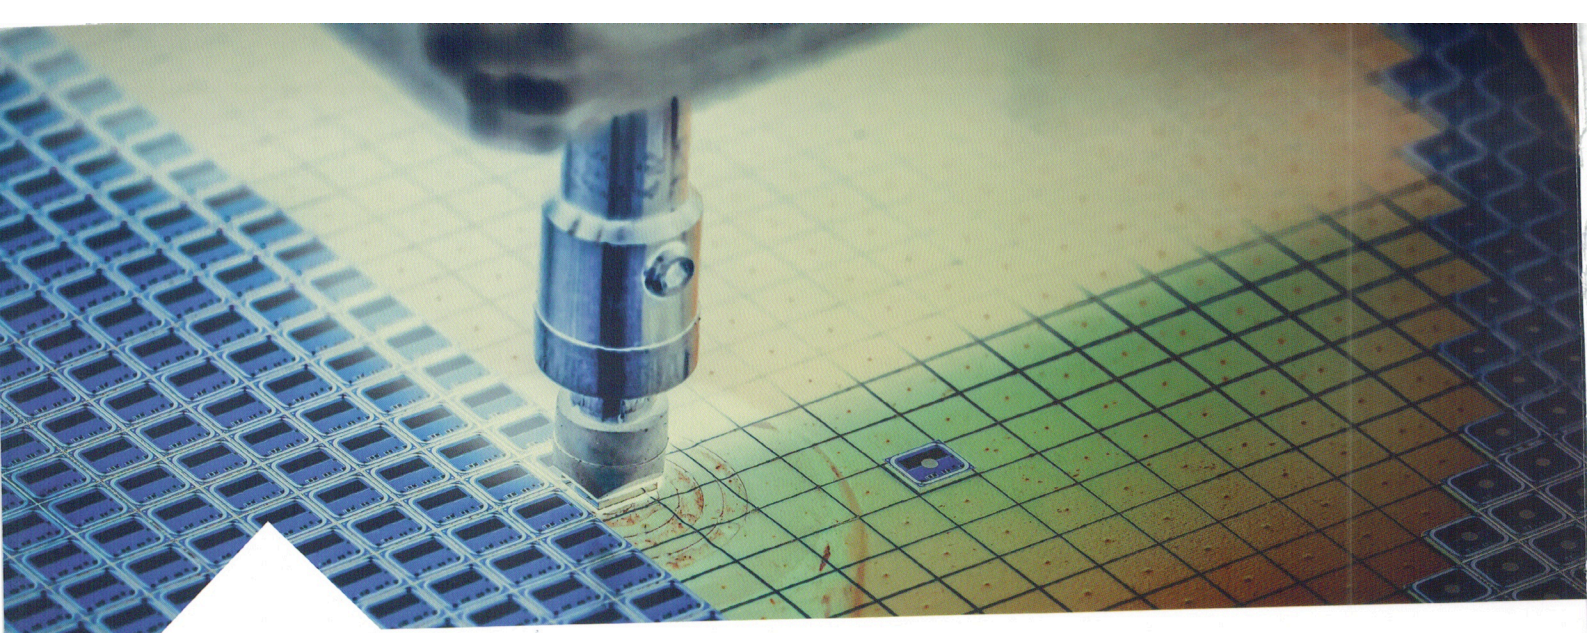

## 全塑料材质气动双隔膜泵 D系列

自1986年品牌创立以来，奥弗作为气动双隔膜泵的全球供应商，为各行业客户提供解决方案。我们的核心市场包括电子半导体、制药、锂电池、涂料、石化、石油和天然气以及其他工业应用市场。为满足客户对强腐蚀性、高耐磨性等应用需求，奥弗隆重推出D系列全塑料材质气动双隔膜泵。

### D系列产品主要特点：

- 泵主体仅由五块坚固的塑料零件组成，泵运行稳定，便于拆卸和组装。
- 流体端可选材质：聚乙烯(PE)、导电聚乙烯(Conductive PE)、聚四氟乙烯(PTFE)、导电聚四氟乙烯(Conductive PTFE)
- 气动端可选材质：聚乙烯(PE)、导电聚乙烯(Conductive PE)
- 隔膜可选材质：三元乙丙橡胶(EPDM)、一体式聚四氟乙烯(Integral PTFE)

### 主要技术参数：


性能参数	D038	D050	D100	D150	D200
连接形式	FNPT	FNPT	FNPT	FNPT	FNPT
尺寸	3/8"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
进气口	1/8" FNPT	1/4" FNPT	1/4" FNPT	1/2" FNPT	1/2" FNPT
最大吸升高度	干吸：1m 湿吸：9m	干吸：2m 湿吸：9m	干吸：3m 湿吸：9m	干吸：4m 湿吸：9m	干吸：5m 湿吸：9m
可通过最大颗粒尺寸	3 mm (1/8")	4 mm (5/32")	6 mm (1/4")	9 mm (7/20")	11 mm (7/16")
最大流量	6 gmp (22 lpm)	14 gmp (52 lpm)	31 gmp (117 lpm)	100 gmp (390 lpm)	185 gmp (695 lpm)






# 性能曲线:


## D038性能曲线

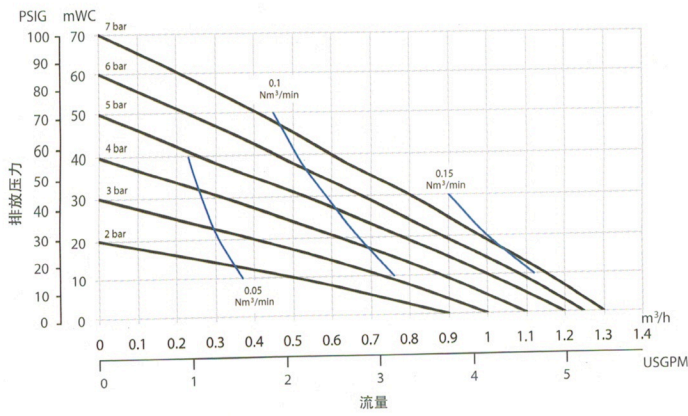


## D050性能曲线

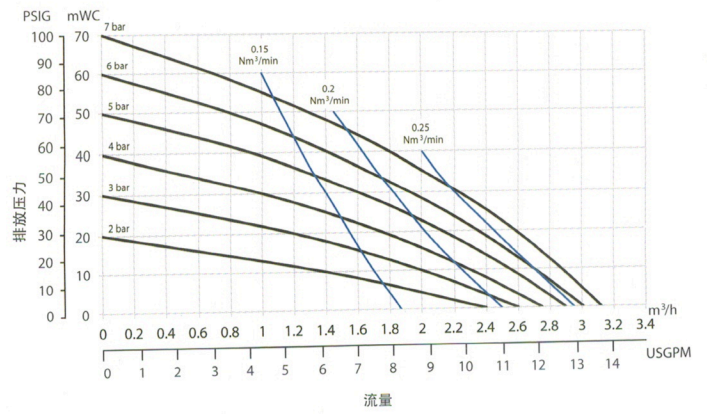

## D100性能曲线

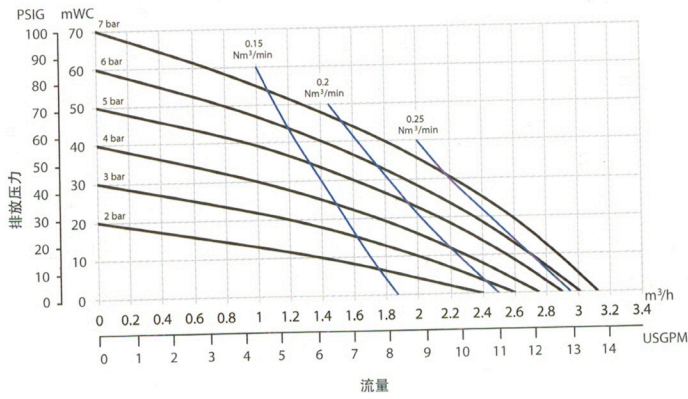

## D150性能曲线

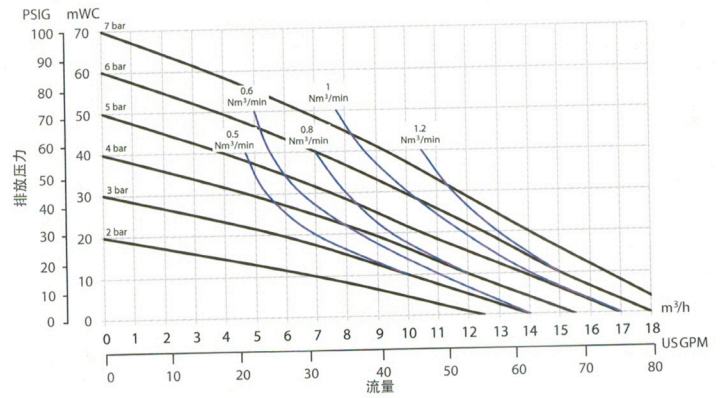

## D200性能曲线

